




## ADOQUINES TÁCTILES

GUÍAS Y ALERTAS PARA INVIDENTES  
Y LIMITADOS VISUALES.

20 X 20 X 6 cms (CUADRADO)

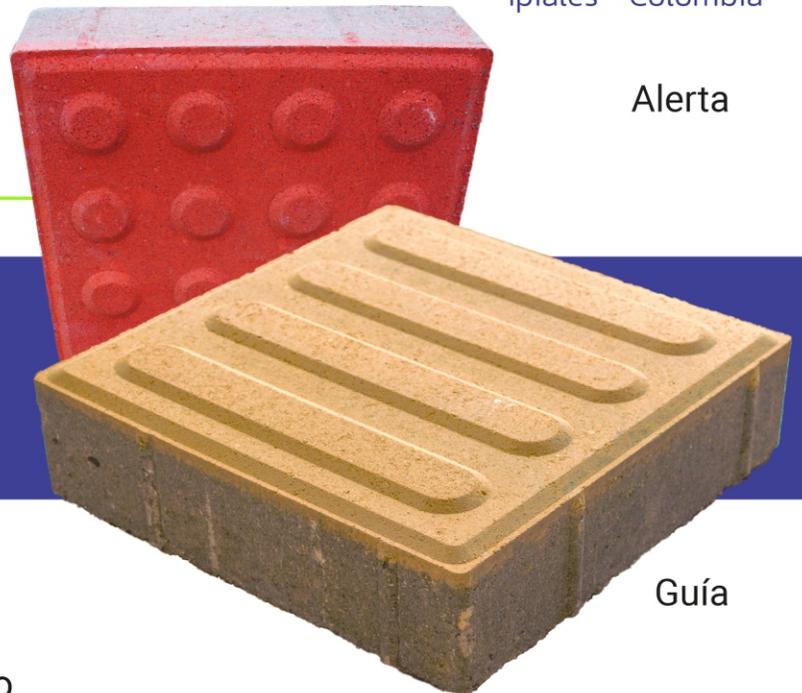

### Colores

● Gris      ● Rojo      ● Amarillo

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor	6 cm
Peso promedio por pieza	4,5 Kg
Piezas por m <sup>2</sup>	25 Unidades
Acabado	Táctil

### USOS:

Los adoquines táctiles de guía y alerta, se usan en andenes exteriores con flujo de peatones, cuya función es cambiar la textura del piso para que las personas con visibilidad reducida o nula detecten una alerta indicando, un cruce, un fin de andén o un riesgo por la presencia de peligro.

La medidas pueden variar +/- 2mm



**NTC 4024:** Muestreo y ensayo de prefabricados de concreto no reforzados, vibrocompactados.

**NTC 5147:** Método de ensayo para determinar la resistencia a la abrasión de materiales para pisos y pavimentos, mediante arena y disco metálico ancho.

**NTC 2017:** Adoquines de concreto para pavimentos.